ATTACCHI SALDATI MAG	135
MARCHIO CE	CAT. I

MORELLI

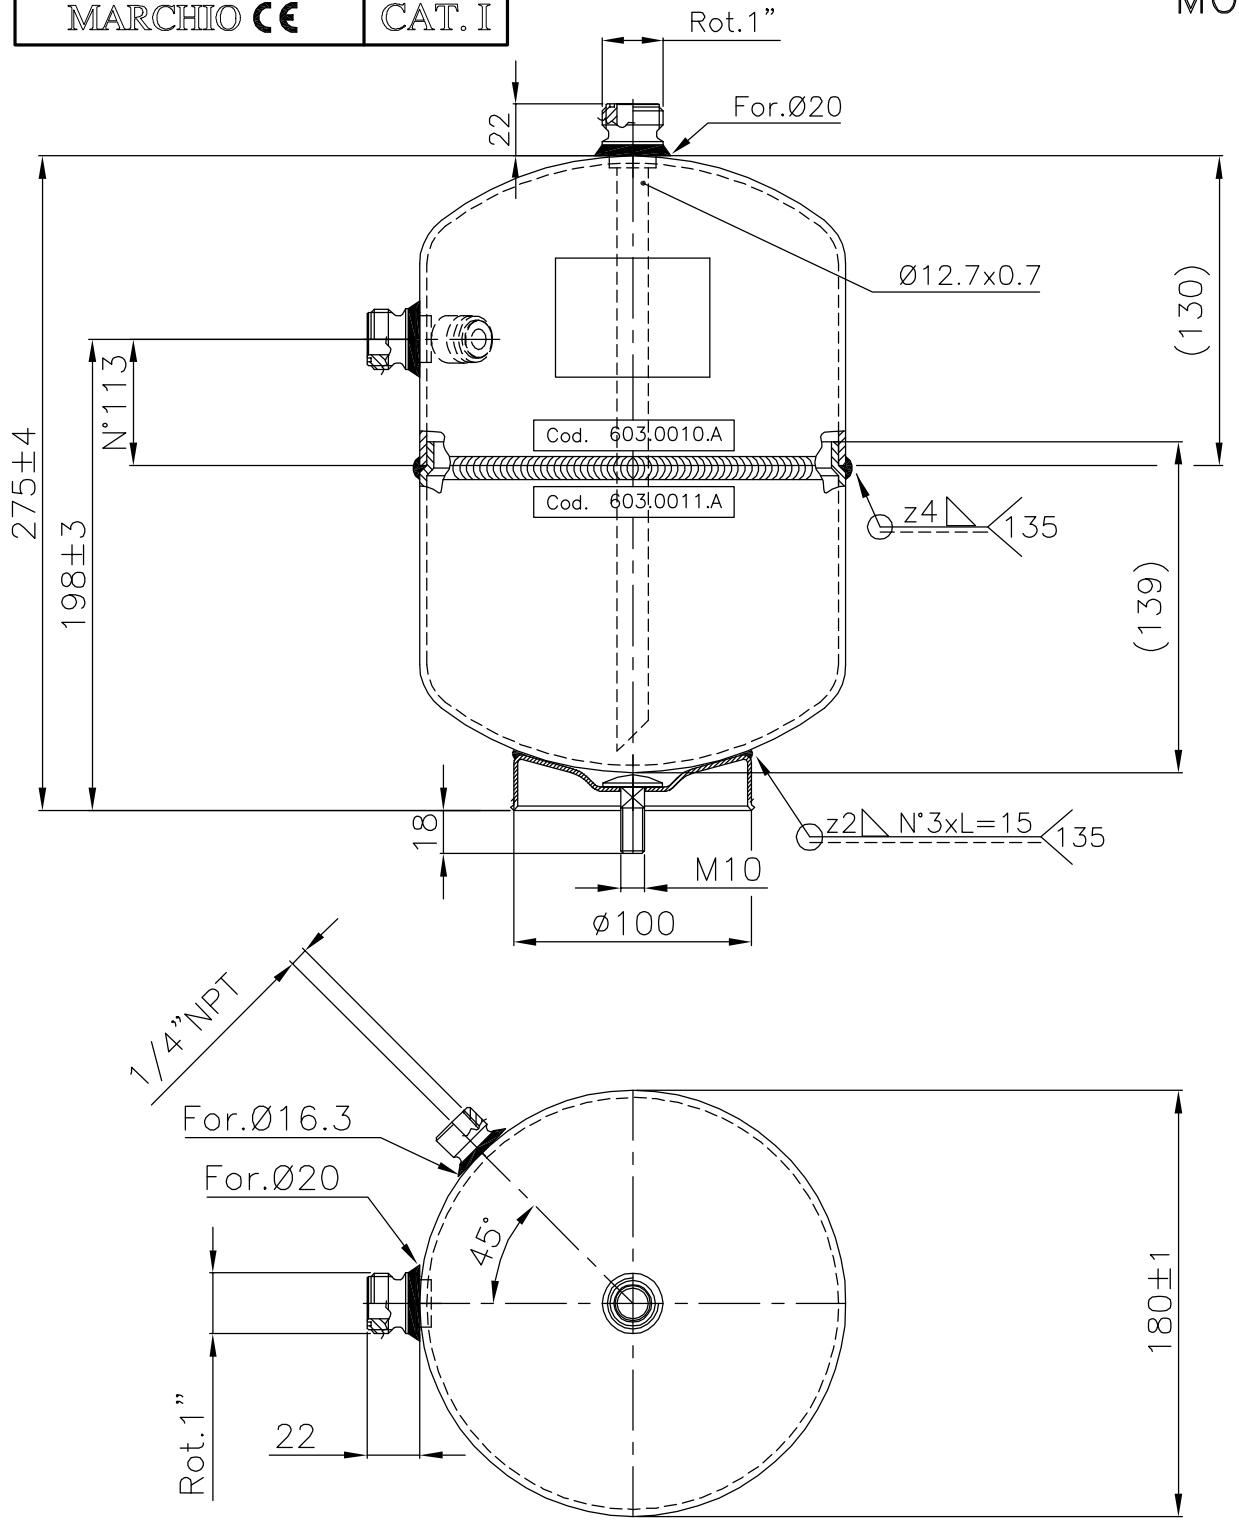

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 500 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 500 HOURS

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA	colore NERO
RAL 9005	POLV. ☒ LIQ. ☐

FRIGOMEC S.p.A. LEGNAGO VERONA–Italy I–37048 CE

Tipo	RV–180X275				
Fabbricazione– Nr.					
Anno di fabbr.					
Gruppo Fluidi	2	/	Escluso		/
Categoria	I	/	Volume V:L		5.1
Temperatura TS–°C			–10	120	–50 / 120
Pres.max.consentita PS–bar:			33		24
Pres. di collaudo PT–bar:			47.19		

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CODICE: 404.0401.A

2	1	IM	SOSTITUISCE		MATERIALE		SVILUPPO
			SOSTITUITO		PED–97/23/CE		
		FIRMA	Data	Disegnato	Controllato	Approvato	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PR05	SCALA	PROIEZIONE
			04/03/05	Bernini	Venturini	Cattivelli		1:1	
			Firme	BERNINI	VENTURINI	CATTIVELLI			
		DATA							

MODIFICHE

FRIGOMEC S.p.A.
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)
TEL. ++39 0442 629006
FAX. ++39 0442 629091
www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it

TIPO	RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED – (CE)	
MODELLO	Ø180X275	
CODICE	130.0376.A	FOGLIO 1/1