

EVAPORATORI STATICI PER VETRINE

DISPLAY CABINETS STATIC EVAPORATORS

SERIE DK01

Display cabinets static evaporators



Fins spacing 10 mm
 - geometry 35 x 35
 - tube ø 12 mm

Evaporateurs statiques pour vitrines plan profond

Ecartement ailettes 10 mm
 - geometrie 35 x 35
 - tuyaux ø 12 mm

Statische verdampfer für vetrinen mit tiefen

Lamellenabstand 10 mm
 - geometrie 35 x 35
 - rohren ø 12 mm

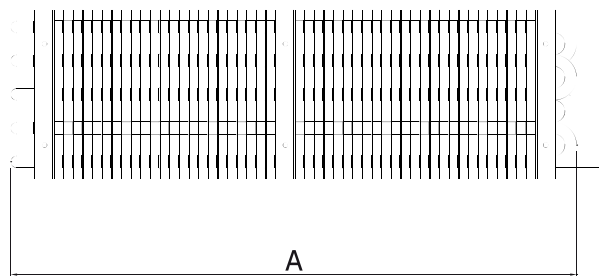

passo alette 10 mm - geometria 35 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK01 050 06	6	0.6	122	500	105
DK01 070 06	6	0.9	176	700	105
DK01 090 06	6	1.2	234	900	105
DK01 110 06	6	1.5	288	1100	105
DK01 130 06	6	1.8	342	1300	105
DK01 150 06	6	2.1	400	1500	105
DK01 170 06	6	2.4	454	1700	105
DK01 190 06	6	2.7	511	1900	105
DK01 210 06	6	3.0	565	2100	105
DK01 230 06	6	3.2	619	2300	105
DK01 250 06	6	3.5	677	2500	105
DK01 050 08	8	0.8	163	500	140
DK01 070 08	8	1.2	235	700	140
DK01 090 08	8	1.6	312	900	140
DK01 110 08	8	2.0	384	1100	140
DK01 130 08	8	2.4	456	1300	140
DK01 150 08	8	2.8	533	1500	140

passo alette 10 mm - geometria 35 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK01 170 08	8	3.2	605	1700	140
DK01 190 08	8	3.5	682	1900	140
DK01 210 08	8	3.9	754	2100	140
DK01 230 08	8	4.3	826	2300	140
DK01 250 08	8	4.7	902	2500	140
DK01 050 10	10	1.0	204	500	175
DK01 070 10	10	1.5	294	700	175
DK01 090 10	10	2.0	390	900	175
DK01 110 10	10	2.5	480	1100	175
DK01 130 10	10	3.0	570	1300	175
DK01 150 10	10	3.5	666	1500	175
DK01 170 10	10	3.9	756	1700	175
DK01 190 10	10	4.4	852	1900	175
DK01 210 10	10	4.9	942	2100	175
DK01 230 10	10	5.4	1032	2300	175
DK01 250 10	10	5.9	1128	2500	175Z

EVAPORATORI STATICI PER VETRINE

DISPLAY CABINETS STATIC EVAPORATORS

SERIE DK02

Display cabinets static evaporators





Fins spacing 10 mm
 - geometry 70 x 35 and 35 x 35
 - tube ø 12 mm

Evaporateurs statiques pour vitrines plan profond

Ecartement ailettes 10 mm
 - geometrie 70 x 35 et 35 x 35
 - tuyaux ø 12 mm

Statische verdampfer für vetrinen mit tiefen

Lamellenabstand 10 mm
 - geometrie 70 x 35 und 35 x 35
 - rohre ø 12 mm

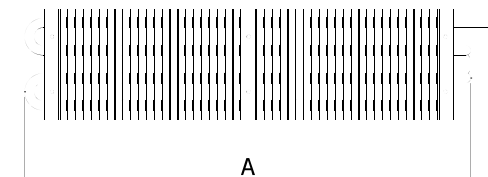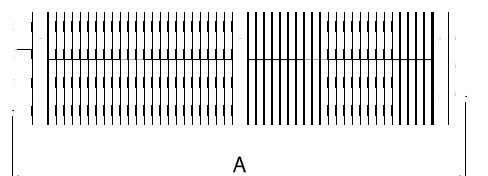

passo alette 9 mm - geometria 70 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK02 050 08	8	1.2	208	500	140
DK02 070 08	8	1.8	300	700	140
DK02 090 08	8	2.4	398	900	140
DK02 110 08	8	3.0	490	1100	140
DK02 130 08	8	3.6	581	1300	140
DK02 150 08	8	4.1	679	1500	140
DK02 170 08	8	4.7	771	1700	140
DK02 190 08	8	5.3	869	1900	140
DK02 210 08	8	5.9	961	2100	140
DK02 230 08	8	6.5	1053	2300	140
DK02 250 08	8	7.1	1151	2500	140

passo alette 9 mm - geometria 35 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK02 050 12	12	1.60	370	500	140
DK02 070 12	12	2.35	560	700	140
DK02 090 12	12	3.15	740	900	140
DK02 110 12	12	3.90	920	1100	140
DK02 130 12	12	4.65	1100	1300	140
DK02 150 12	12	5.40	1280	1500	140
DK02 170 12	12	6.20	1460	1700	140
DK02 190 12	12	7.00	1650	1900	140
DK02 210 12	12	7.75	1820	2100	140
DK02 230 12	12	8.50	2010	2300	140
DK02 250 12	12	9.30	2190	2500	140

EVAPORATORI STATICI PER VETRINE

DISPLAY CABINETS STATIC EVAPORATORS

SERIE DK03

Display cabinets static evaporators



- Fins spacing 10 mm
- geometry 70 x 35
- tube ø 12 mm

Évaporateurs statiques pour vitrines plan profond

- Ecartement ailettes 10 mm
- géométrie 70 x 35
- tuyaux ø 12 mm

Statische verdampfer für vetrinen mit tiefen

- Lamellenabstand 10 mm
- géométrie 70 x 35
- rohre ø 12 mm

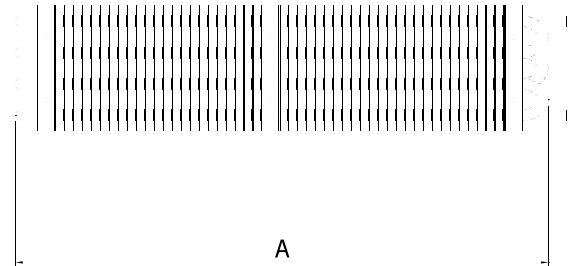

passo alette 10 mm - geometria 70 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK03 050 08	8	1.6	266	500	140
DK03 070 08	8	2.4	389	700	140
DK03 090 08	8	3.2	511	900	140
DK03 110 08	8	3.9	634	1100	140
DK03 130 08	8	4.8	756	1300	140
DK03 150 08	8	5.5	878	1500	140
DK03 170 08	8	6.3	1001	1700	140
DK03 190 08	8	7.1	1123	1900	140
DK03 210 08	8	7.9	1246	2100	140
DK03 230 08	8	8.7	1368	2300	140
DK03 250 08	8	9.5	1490	2500	140

passo alette 10 mm - geometria 70 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK03 050 10	10	2.0	335	500	175
DK03 070 10	10	3.0	490	700	175
DK03 090 10	10	4.0	640	900	175
DK03 110 10	10	5.0	800	1100	175
DK03 130 10	10	6.0	950	1300	175
DK03 150 10	10	6.9	1100	1500	175
DK03 170 10	10	7.9	1250	1700	175
DK03 190 10	10	8.9	1400	1900	175
DK03 210 10	10	9.9	1560	2100	175
DK03 230 10	10	10.9	1710	2300	175
DK03 250 10	10	11.9	1870	2500	175

passo alette 10 mm - geometria 70 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK03 050 12	12	2.4	400	500	210
DK03 070 12	12	3.6	590	700	210
DK03 090 12	12	4.8	770	900	210
DK03 110 12	12	5.9	960	1100	210
DK03 130 12	12	7.2	1140	1300	210
DK03 150 12	12	8.3	1320	1500	210
DK03 170 12	12	9.5	1500	1700	210
DK03 190 12	12	10.7	1690	1900	210
DK03 210 12	12	11.9	1870	2100	210
DK03 230 12	12	13.1	2060	2300	210
DK03 250 12	12	14.3	2240	2500	210

EVAPORATORI STATICI PER SOTTOBANCHI

UNDERCOUNTERS STATIC EVAPORATORS

SERIE DK04

Undercounters static evaporators



Fins spacing 10 mm
- geometry 70 x 35
- tube ø 12 mm

Evaporateurs statiques pour sous comptoirs

Ecartement ailettes 10 mm
- geometrie 70 x 35
- tuyaux ø 12 mm

Statische verdampfer für unterthecken

Lamellenabstand 10 mm
- geometrie 70 x 35
- rohren ø 12 mm

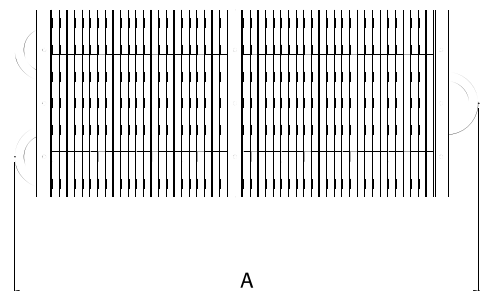

passo alette 10 mm - geometria 70 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK04 050 04	4	0.7	111	500	245
DK04 070 04	4	1.1	166	700	245
DK04 090 04	4	1.4	222	900	245
DK04 110 04	4	1.8	277	1100	245
DK04 130 04	4	2.2	333	1300	245
DK04 150 04	4	2.5	388	1500	245
DK04 170 04	4	2.9	444	1700	245
DK04 190 04	4	3.2	499	1900	245
DK04 210 04	4	3.6	555	2100	245
DK04 230 04	4	4.0	610	2300	245
DK04 250 04	4	4.3	666	2500	245

passo alette 10 mm - geometria 70 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK04 050 06	6	1.1	174	500	385
DK04 070 06	6	1.7	261	700	385
DK04 090 06	6	2.3	349	900	385
DK04 110 06	6	2.8	436	1100	385
DK04 130 06	6	3.4	523	1300	385
DK04 150 06	6	4.0	610	1500	385
DK04 170 06	6	4.5	697	1700	385
DK04 190 06	6	5.1	784	1900	385
DK04 210 06	6	5.7	872	2100	385
DK04 230 06	6	6.2	959	2300	385
DK04 250 06	6	6.8	1046	2500	385

EVAPORATORI STATICI PER SOTTOBANCHI

UNDERCOUNTERS STATIC EVAPORATORS

SERIE DK05

Display cabinets static evaporators



Fins spacing 10 mm
- geometry 35 x 35
- tube ø 12 mm

Evaporateurs statiques pour vitrines plan profond

Ecartement ailettes 10 mm
- geometrie 35 x 35
- tuyaux ø 12 mm

Statische verdampfer für vetrinen mit tiefen

Lamellenabstand 10 mm
- geometrie 35 x 35
- rohren ø 12 mm

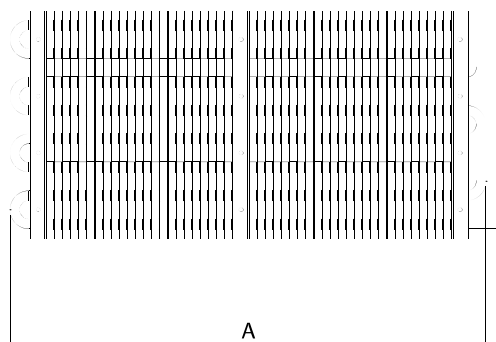

passo alette 10 mm - geometria 35 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK05 050 06	6	0.6	119	500	210
DK05 070 06	6	0.9	179	700	210
DK05 090 06	6	1.2	238	900	210
DK05 110 06	6	1.5	298	1100	210
DK05 130 06	6	1.9	357	1300	210
DK05 150 06	6	2.2	417	1500	210
DK05 170 06	6	2.5	477	1700	210
DK05 190 06	6	2.8	536	1900	210
DK05 210 06	6	3.1	596	2100	210
DK05 230 06	6	3.4	655	2300	210
DK05 250 06	6	3.7	715	2500	210
DK05 050 08	8	0.8	159	500	280
DK05 070 08	8	1.2	238	700	280
DK05 090 08	8	1.6	318	900	280
DK05 110 08	8	2.1	397	1100	280
DK05 130 08	8	2.5	477	1300	280

passo alette 10 mm - geometria 35 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK05 150 08	8	2.9	556	1500	280
DK05 170 08	8	3.3	636	1700	280
DK05 190 08	8	3.7	715	1900	280
DK05 210 08	8	4.1	794	2100	280
DK05 230 08	8	4.5	874	2300	280
DK05 250 08	8	4.9	953	2500	280
DK05 050 10	10	1.0	199	500	350
DK05 070 10	10	1.5	298	700	350
DK05 090 10	10	2.1	397	900	350
DK05 110 10	10	2.6	496	1100	350
DK05 130 10	10	3.1	596	1300	350
DK05 150 10	10	3.6	695	1500	350
DK05 170 10	10	4.1	794	1700	350
DK05 190 10	10	4.6	894	1900	350
DK05 210 10	10	5.1	993	2100	350
DK05 230 10	10	5.7	1092	2300	350
DK05 250 10	10	6.2	1192	2500z	350

EVAPORATORI STATICI PER SOTTOBANCHI

UNDERCOUNTERS STATIC EVAPORATORS

SERIE DK06

Undercounters static evaporators



Fins spacing 10 mm
 - geometry 70 x 35
 - tube ø 12 mm

Évaporateurs statiques pour sous comptoirs

Ecartement ailettes 10 mm
 - géométrie 70 x 35
 - tuyaux ø 12 mm

Statische verdampfer für unterthecken

Lamellenabstand 10 mm
 - geometrie 70 x 35
 - rohren ø 12 mm

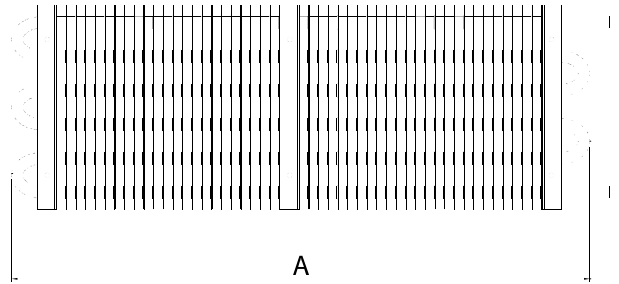

passo alette 10 mm - geometria 75 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK06 050 04	4	0.8	133	500	140
DK06 070 04	4	1.2	194	700	140
DK06 090 04	4	1.6	256	900	140
DK06 110 04	4	2.0	317	1100	140
DK06 130 04	4	2.4	378	1300	140
DK06 150 04	4	2.7	439	1500	140
DK06 170 04	4	3.2	500	1700	140
DK06 190 04	4	3.2	562	1900	140
DK06 210 04	4	3.9	623	2100	140
DK06 230 04	4	4.3	684	2300	140
DK06 250 04	4	4.7	749	2500	140
DK06 050 06	6	1.2	200	500	210
DK06 070 06	6	1.8	292	700	210
DK06 090 06	6	2.4	383	900	210
DK06 110 06	6	3.0	475	1100	210
DK06 130 06	6	3.6	567	1300	210
DK06 150 06	6	4.1	659	1500	210
DK06 170 06	6	4.7	751	1700	210
DK06 190 06	6	5.3	842	1900	210
DK06 210 06	6	5.9	934	2100	210
DK06 230 06	6	6.5	1026	2300	210
DK06 250 06	6	7.1	1123	2500	210

passo alette 10 mm - geometria 70 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK06 050 08	8	1.6	266	500	280
DK06 070 08	8	2.4	389	700	280
DK06 090 08	8	3.2	511	900	280
DK06 110 08	8	3.9	634	1100	280
DK06 130 08	8	4.8	756	1300	280
DK06 150 08	8	5.5	878	1500	280
DK06 170 08	8	6.3	1001	1700	280
DK06 190 08	8	7.1	1123	1900	280
DK06 210 08	8	7.9	1246	2100	280
DK06 230 08	8	8.7	1368	2300	280
DK06 250 08	8	9.5	1498	2500	280
DK06 050 12	12	2.4	400	500	420
DK06 070 12	12	3.6	584	700	420
DK06 090 12	12	4.8	766	900	420
DK06 110 12	12	6.0	950	1100	420
DK06 130 12	12	7.2	1134	1300	420
DK06 150 12	12	8.2	1318	1500	420
DK06 170 12	12	9.4	1502	1700	420
DK06 190 12	12	10.6	1684	1900	420
DK06 210 12	12	11.8	1868	2100	420
DK06 230 12	12	13.0	2062	2300	420
DK06 250 12	12	14.2	2246	2500	420

EVAPORATORI STATICI PER ARMADI

CABINETS STATIC EVAPORATORS

SERIE DK07

Cabinets static evaporators



Fins spacing 10 mm
 - geometry 70 x 35
 - tube ø 12 mm

Évaporateurs statiques pour armoires

Ecartement ailettes 10 mm
 - géométrie 70 x 35
 - tuyaux ø 12 mm

Statische verdampfer für theken

Lamellenabstand 10 mm
 - geometrie 70 x 35
 - rohren ø 12 mm



passo alette 10 mm - geometria 70 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK07 040 12	12	2.6	436	400	385
DK07 040 16	16	3.6	594	400	525
DK07 040 20	20	4.4	733	400	665
DK07 040 24	24	5.4	891	400	805

passo alette 10 mm - geometria 70 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK07 040 28	28	6.2	1030	400	945
DK07 040 32	32	7.1	1178	400	1085
DK07 040 36	36	8.0	1327	400	1225

EVAPORATORI STATICI PER SOTTOBANCHI

UNDERCOUNTERS STATIC EVAPORATORS

SERIE DK09

Undercounters static evaporators



Fins spacing 10 mm
 - geometry 35 x 35
 - tube ø 12 mm

Évaporateurs statiques pour sous comptoirs

Ecartement ailettes 10 mm
 - géométrie 35 x 35
 - tuyaux ø 12 mm

Statische verdampfer für unterthecken


Lamellenabstand 10 mm
 - geometrie 35 x 35
 - rohren ø 12 mm

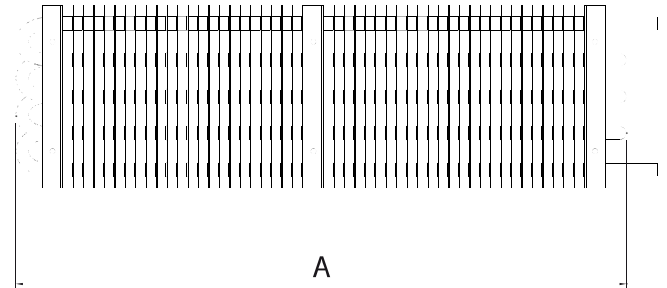

passo alette 10 mm - geometria 35 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK09 050 06	6	0,8	210	500	140
DK09 070 06	6	1,2	315	700	140
DK09 090 06	6	1,6	390	900	140
DK09 110 06	6	2,0	435	1100	140
DK09 130 06	6	2,4	645	1300	140
DK09 150 06	6	2,7	750	1500	140
DK09 170 06	6	3,2	855	1700	140
DK09 190 06	6	3,2	960	1900	140
DK09 210 06	6	3,9	1065	2100	140
DK09 230 06	6	4,3	1170	2300	140
DK09 250 06	6	4,7	1275	2500	140
DK09 050 08	8	1,0	270	500	175
DK09 070 08	8	1,2	405	700	175
DK09 090 08	8	1,6	540	900	175
DK09 110 08	8	2,0	660	1100	175
DK09 130 08	8	2,4	810	1300	175
DK09 150 08	8	2,8	930	1500	175
DK09 170 08	8	3,3	1065	1700	175
DK09 190 08	8	3,6	1200	1900	175
DK09 210 08	8	4,0	1335	2100	175
DK09 230 08	8	4,4	1470	2300	175
DK09 250 08	8	4,8	1695	2500	175

passo alette 10 mm - geometria 35 x 35 - tubo ø 12 mm					
TIPO	N° tubi	m ²	Resa Δt 15°C/W	A	B
DK09 050 10	10	1,2	330	500	210
DK09 070 10	10	1,8	495	700	210
DK09 090 10	10	2,4	675	900	210
DK09 110 10	10	3,0	825	1100	210
DK09 130 10	10	3,6	990	1300	210
DK09 150 10	10	4,1	1155	1500	210
DK09 170 10	10	4,7	1320	1700	210
DK09 190 10	10	5,3	1485	1900	210
DK09 210 10	10	5,9	1650	2100	210
DK09 230 10	10	6,5	1830	2300	210
DK09 250 10	10	7,1	1980	2500	210

EVAPORATORI STATICI
GRAVITY COILS
MODELLO DK - ModelDK

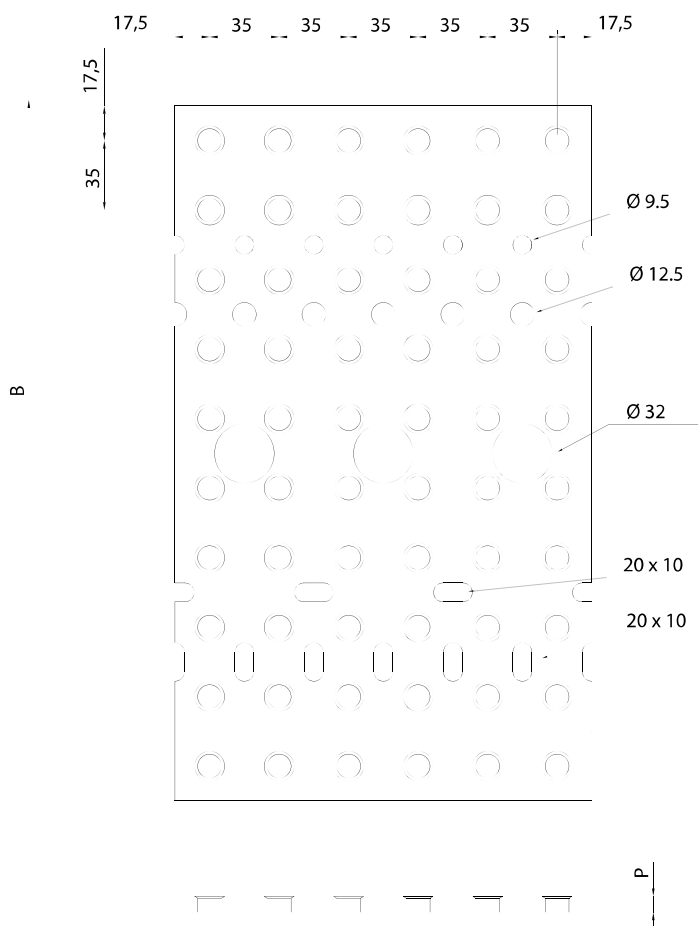

GEOMETRIA: 35 x 35 ø 12mm
 GEOMETRY: 35 x 35 ø 12mm

DISTANZA TRA LE ALETTE 4-11 mm
 Fin spacing 4-11 mm

POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE BATTERIE
 CON PASSO DIFFERENZIATO
 Possibility to produce gravity coils with
 differentiated fin spacing

SI POSSONO ESEGUIRE BATTERIE IN
 VERSIONI SPECIALI
 Special version coils are also available

QUOTA B = MULTIPLI DI 35 mm
 Dimension B = multiples of 35 mm