
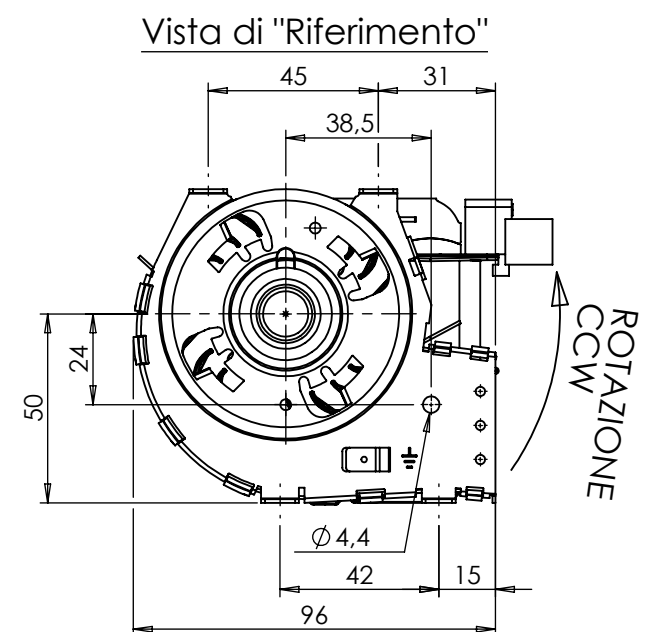
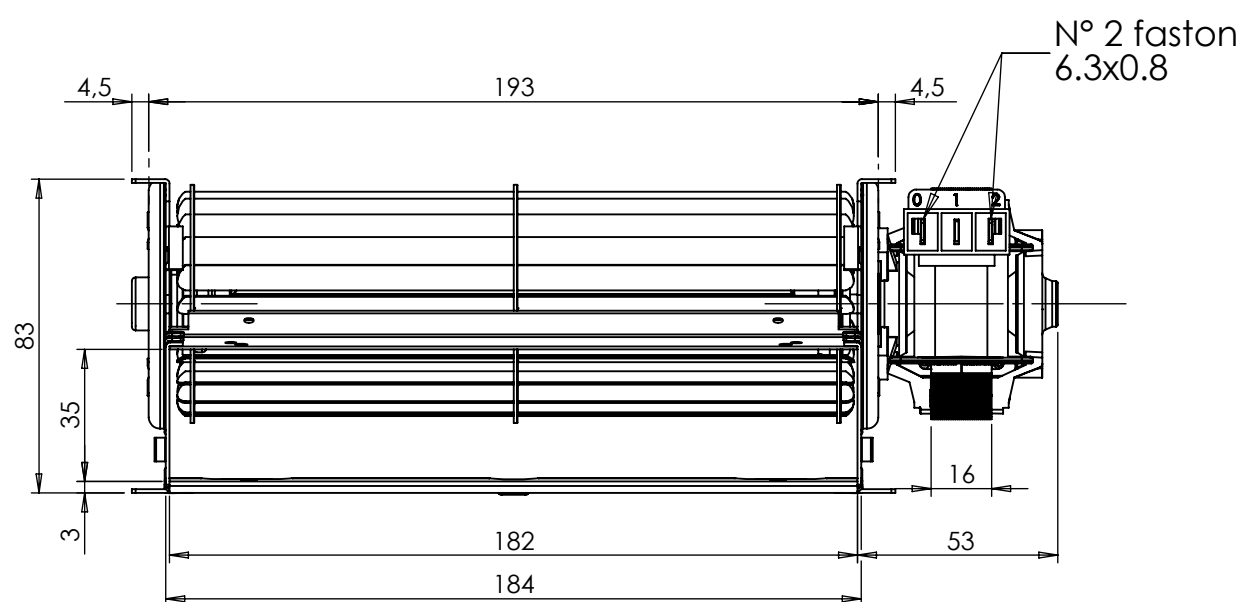


|    |          |                    |
|----|----------|--------------------|
| 01 | 24/05/13 | Modificata tabella |
|----|----------|--------------------|

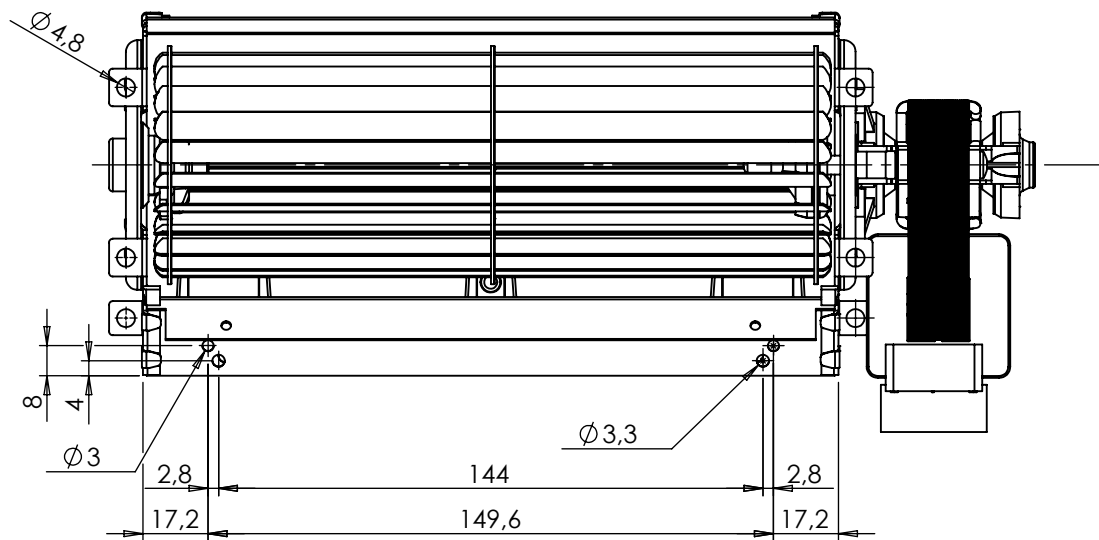

| DATI CARATTERISTICI/TECHNICAL DATA<br>"TAS18B-009-01" |      |      | Mod. |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|
| Tensione nominale/Rated Voltage                       | V    | 230  |      |
| Frequenza/Rated Frequency                             | Hz   | 50   |      |
| Potenza assorbita/Input Power                         | W    | 33   | 01   |
| Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)        |      | F    |      |
| Max temperatura/Max ambient temperature(IEC 60335-1)  | °C   | 60   | 01   |
| N° di giri a vuoto/Rated speed no load                | Rpm  | 1500 |      |
| Portata a bocca libera/Rated airflow                  | m³/h | 140  | 01   |
| Pressione statica/Static pressure                     | Pa   | 60   |      |
| Rotazione/Rotation (side View)                        |      | CW   |      |
| Funzionamento continuativo/Continuous duty            |      |      |      |

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                |  |
| Materiale:                                                                                                                                                   |  | Peso netto [g]:                                                                                           |  | Trattamento:                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>TRIAL Srl</b><br>S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3<br>Tel (0039) 029822231 Uff. Commerciale<br>Tel (0039) 0298222351 Uff. Tecnico<br>Fax (0039) 0298243291 |  | Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza,<br>riferirsi alla norma UNI ISO 2768 - grado medio. |  | Dis. : Lai G.<br>Data : 19/06/12<br>Scala : 1:2<br>Visto : -                                                                                                                                   |  |
| Descrizione: TFA003-D7-                                                                                                                                      |  | 230V50/60HZ                                                                                               |  | Foglio 1 / 1<br>  A3 |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | Codice                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | TAS18B-009                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | Mod.                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | 01                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | Sostituisce il dis.<br>TAS18B-009-00                                                                                                                                                           |  |