



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



mini aqua®

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La pompa per la rimozione della condensa più sottile al mondo è progettata per le applicazioni in cui non è possibile installare nessun'altra pompa!



Portata max 12 l/h



Prev. max racc. 10 m
(portata 6 l/h)



21dB(A)

CARATTERISTICHE

- Ultra sottile
- Prestazioni elevate
- Plug & play
- Dispositivo antisifonamento



APPLICAZIONI

- Fino a 16 kW / 54,000 Btu/h
- Sistemi split a parete alta di piccole dimensioni; unità con tubo; unità a basamento e con telaio

✓ **Ideale per...** L'installazione direttamente all'interno dell'unità



0,18 kg

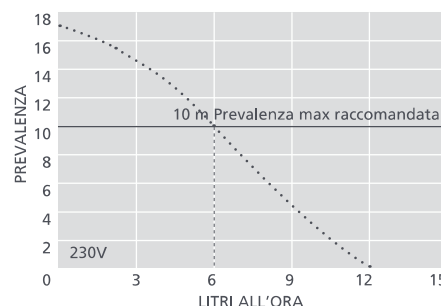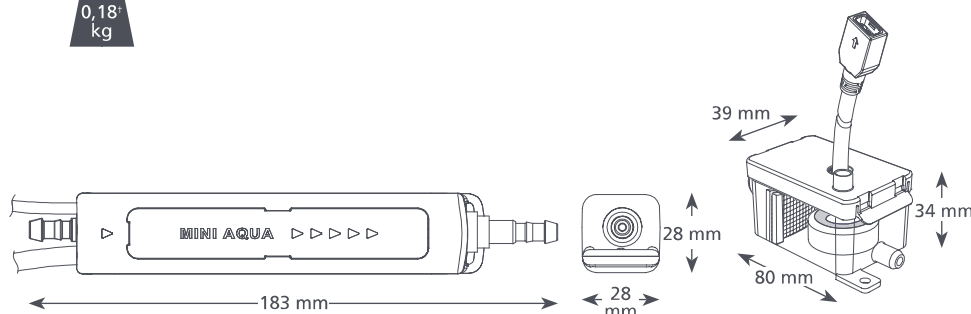

SPECIFICHE MINI AQUA

Portata max	12 l/h @ 0 head
Prev. max racc.	10 m
Max. altezza di aspirazione	2 m
Livello sonoro@1m	21dB(A)
Alimentazione	230V AC 50-60Hz 0,1A*
Funzionamento	Non continuo
Classe	Apparecchiatura II ☐
Potenza max unità	16 kW / 54,000 Btu/h
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubo di scarico	6 mm (ingresso)
Protezione IP	IPX4
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	✓
Auto-innescamento	✓

OPZIONI MINI AQUA

Mini Aqua	FP2406/2
-----------	----------

* Tensioni alternative disponibili
† Solo pompa

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Sistema	Parte n.
Fusibile 1 A	FP2620
Adattatore per raccordo tubo - colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5100
Filtro in linea 16 mm	FP2640



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

FORNITURA

Pompa Mini Aqua • Cavo di alimentazione Plug & play da 1,5 m • Serbatoio (incluso filtro, galleggiante, coperchio) • Tubo vinilico di sfiato da 150 mm con DI di 6 mm • Dispositivo antisifonamento • Tubo di sfiato da 1,5 m con DI di 6 mm • Tubo di ingresso blu da 220 mm con DI di 14 mm • Kit connettore di scarico • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenpumps.com

Guardate il video di installazione su aspenpumps.com