

# SVR

## Steckverbinder / Manchon mâle / Male coupling

für Rohre  
pour des tubes  
for ducts

aus sendzimirverzinktem Stahl  
en acier galvanisé  
in galvanized steel

Best.-Nr.

**65**

**965**

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

∅ 71 - 300 mm s = 0,6 mm

∅ 315 - 600 mm s = 0,7 mm

∅ 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Bestellbeispiel

Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	∅ d <sub>1</sub> [mm]
65	200

Länge der Steckstutzen / Longueur du raccord / Spigot length


∅ 71 - 250 mm l<sub>2</sub> = 40 mm

∅ 280 - 315 mm l<sub>2</sub> = 60 mm

∅ 355 - 630 mm l<sub>2</sub> = 80 mm

∅ 710 mm l<sub>2</sub> = 100 mm

Best.-Nr.			65	965
∅ d <sub>1</sub> [mm]	l <sub>3</sub> [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
71	90	0,1 kg		
75	90	0,1 kg		
80	90	0,1 kg		
90	90	0,1 kg		
100	90	0,1 kg		
112	90	0,2 kg		
125	90	0,2 kg		
140	90	0,2 kg		
150	90	0,3 kg		
160	90	0,3 kg		
180	90	0,3 kg		
200	90	0,3 kg		
224	90	0,3 kg		
250	90	0,4 kg		
280	130	0,5 kg		
300	130	0,5 kg		
315	130	0,5 kg		
355	170	0,6 kg		
400	170	0,7 kg		
450	170	0,8 kg		
500	170	1,2 kg		
560	170	1,3 kg		
600	175	1,4 kg		
630	175	1,5 kg		
710	215	1,6 kg		

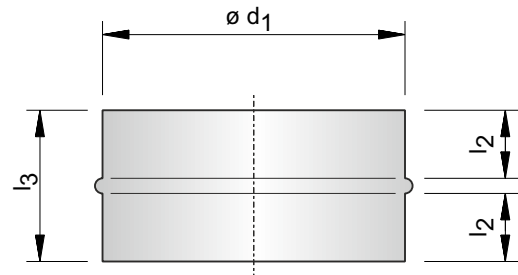

Best.-Nr. 965



Lippendichtung  
Joints à lèvres  
Lip sealing

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm  
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm  
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm



Aerotechnik E. Siegwart GmbH  
Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal  
☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150  
www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de